



АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

эвакуационные указатели



светильники комбинированные



ENP2-01



модель	размер, мм	A	B	C	мощность	описание
ENP2-01	365	208	43		2 Вт	универсальный



Стандартные пиктограммы

Возможно нанесение любой другой пиктограммы по специальному заказу.

Оптическая система

- зелёные / белые светодиоды
- рассеиватель из структурированного прозрачного оргстекла
- фрезеровка по контуру изображения обеспечивает эффект контурной подсветки

Блок питания

- блок питания и аккумулятор встроены в корпус светильника
- время полной зарядки 20-25 часов
- время переключения питания 1 сек

Конструкция/корпус

- корпус из анодированного алюминиевого профиля
- торцевые крышки из серого пластика
- прозрачная оптическая часть из оргстекла с фольгированными торцами
- цветное изображение с фрезеровкой по контуру
- 2 кольца для подвеса

Монтаж и подключение


- светильник монтируется на подвесы (в комплект не входят)

Продолжительность работы

- 3 часа при 100% мощности

Дополнительно

- Вы можете заказать светильник с повышенной степенью защиты IP54. Не забудьте уточнить это при заказе.

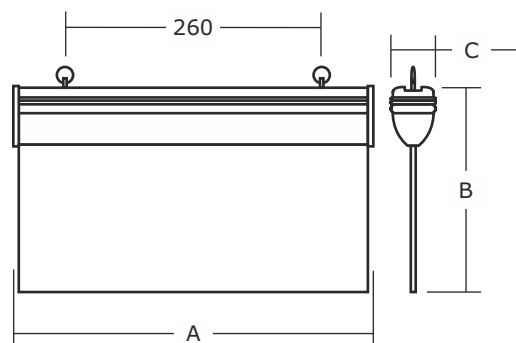

покрытие корпуса

стандартное



анодированный алюминий



ENP3-02



Оптическая система

- зеленые / белые светодиоды
- рассеиватель из стекла с нанесенным изображением

Блок питания

- блок питания и аккумулятор встроены в корпус светильника
- время полной зарядки 20-25 часов
- время переключения питания 1 сек

Конструкция/корпус

- корпус из анодированного алюминиевого профиля
- торцевые крышки из черного пластика
- оптическая часть с фронтальной стороны светильника из стекла с нанесенным изображением
- индикаторы режима работы на корпусе
- 2 кольца для подвеса
- на корпусе светильника предусмотрены отверстия для крепления на стену

Монтаж и подключение

- светильник монтируется на подвесы (в комплект не входят)
- возможен монтаж непосредственно на опорную поверхность


Продолжительность работы

- 3 часа при 100% мощности


Дополнительно

- Вы можете заказать светильник с повышенной степенью защиты IP54. Не забудьте уточнить это при заказе.


модель	размер, мм	A	B	C	мощность	описание
ENP3-02	■	370	153	29	3 Вт	зеленые светодиоды
ENP3-02-R	■	370	153	29	3 Вт	белые светодиоды

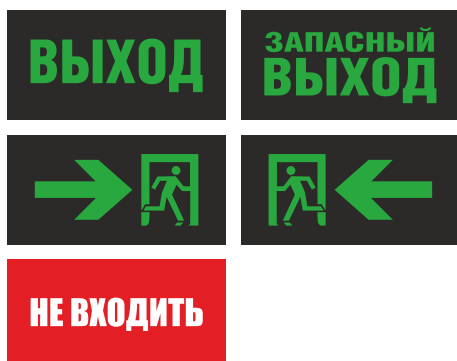

Стандартные пиктограммы
Возможно нанесение любой другой пиктограммы по специальному заказу.

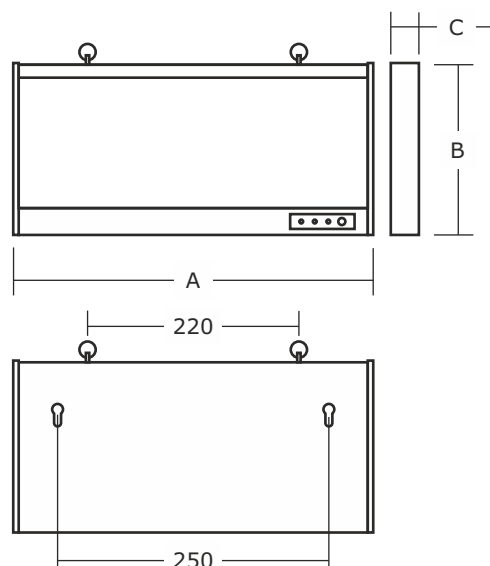

покрытие корпуса стандартное



ENP5-03 ENP6-04 ENP7-05



Оптическая система

- светодиоды 0,2 Вт
- защитный прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната
- ребристый или гладкий отражатель из пластика с гальваническим покрытием «хром»
- угол рассеивания 160°

Блок питания

- блок питания и аккумулятор встроены в корпус светильника
- время полной зарядки 20-25 часов
- время переключения питания 1 сек

Конструкция/корпус

- корпус из цветного полимерного пластика
- прозрачная защитная крышка из оптического поликарбоната
- индикаторы режима работы на корпусе
- на корпусе светильника предусмотрены отверстия для крепления на стену/потолок
- светильник оборудован выдвижной ручкой

Монтаж и подключение

- светильник является комбинированным, автономным, переносным
- при необходимости может крепиться на стену или потолок как в вертикальном, так и в горизонтальном положении


Продолжительность автономной работы

- 3 часа при 100% мощности

Дополнительно

- Вы можете заказать светильник с повышенной степенью защиты IP54. Не забудьте уточнить это при заказе.

модель	корпус	размер, мм	A	B	C	цветовая t	мощность	свет. поток	угол света
ENP5-03	темно-синий	392	58	46	5000-5500K	5 Вт	300 Лм	160°	
ENP6-04	белый	400	80	70	3900-4200K	6 Вт	360 Лм	160°	
ENP7-05	серый	577	75	60	2800-3200K	7 Вт	420 Лм	160°	

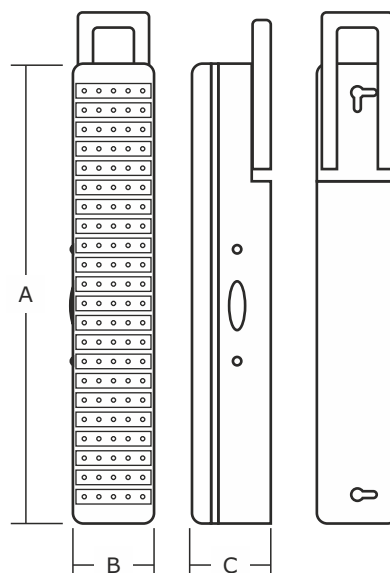

покрытие корпуса и тип отражателя

в зависимости от модели

- темно-синий, ребристый отражатель
- белый, ребристый отражатель
- серый, гладкий отражатель



ENP7-07

Оптическая система

- светодиоды 0,2 Вт
- защитный прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната
- гладкий отражатель из пластика с гальваническим покрытием «хром»
- угол рассеивания 160°
- возможность выбора режима работы (полный и экономичный режим)

Блок питания

- блок питания и аккумулятор встроены в корпус светильника
- время полной зарядки 20-25 часов
- время переключения питания 1 сек
- встроенная защитная система от избыточной зарядки

Конструкция/корпус

- корпус из цветного полимерного пластика
- прозрачный защитный рассеиватель из оптического поликарбоната
- индикаторы режима работы на корпусе
- на корпусе светильника предусмотрены отверстия для крепления на стену/потолок
- светильник оборудован выдвижным упором для установки на пол и встроенной ручкой для переноса

Монтаж и подключение

- светильник является комбинированным, автономным, переносным
- при необходимости может устанавливаться на пол за счет упора, крепиться на стену или потолок как в вертикальном, так и в горизонтальном положении


Продолжительность работы

- 10 ч - 100% мощности
- 30 ч - 30% мощности

Дополнительно

- Вы можете заказать светильник с повышенной степенью защиты IP54. Не забудьте уточнить это при заказе.

модель	размер, мм			цветовая t	мощность	свет. поток	угол света
ENP7-07	652	79	70	5000-5500K	7 Вт	450 Лм	160°

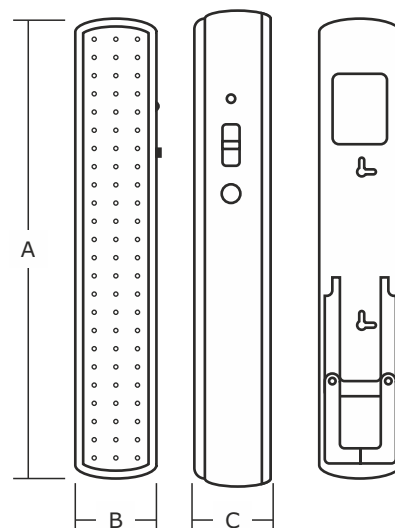

покрытие корпуса
стандартное



белый + черный



ENP6-06



модель	размер, мм			цветовая t	мощность	свет. поток	угол света
ENP6-06	326	88	79	5000-5500K	6 Вт	360 Лм	160°

Оптическая система

- светодиоды 0,2 Вт
- защитный прозрачный рассеиватель из оптического поликарбоната
- ребристый отражатель из пластика с гальваническим покрытием «хром»
- угол рассеивания 160°
- возможность выбора режима работы (полный и экономичный режим)

Блок питания

- блок питания и аккумулятор встроены в корпус светильника
- время полной зарядки 20-25 часов
- время переключения питания 1 сек
- встроенная защитная система от избыточной зарядки

Конструкция/корпус

- корпус из анодированного алюминиевого профиля
- торцевые крышки из пластика с гальваническим покрытием (цвет «серебристый металлик»)
- прозрачный защитный рассеиватель из оптического поликарбоната
- индикаторы режима работы на торцевой крышке корпуса светильника
- на корпусе светильника предусмотрены отверстия для крепления на стену/потолок
- светильник оборудован выдвижной ручкой

Монтаж и подключение


- светильник является комбинированным, автономным, переносным
- при необходимости может устанавливаться на пол на торцевую крышку, крепиться на стену или потолок как в вертикальном, так и в горизонтальном положении

Продолжительность автономной работы

- 6 ч - 100% мощности
- 12 ч - 50% мощности

Дополнительно

- Вы можете заказать светильник с повышенной степенью защиты IP54. Не забудьте уточнить это при заказе.

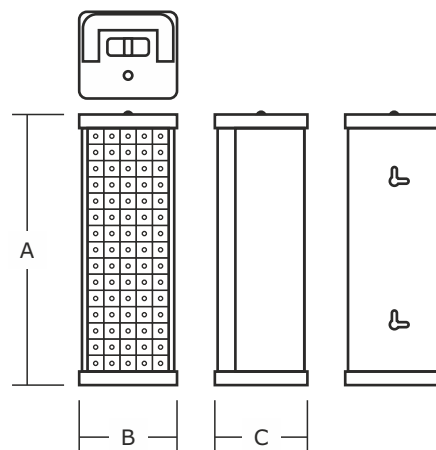

покрытие корпуса
стандартное



анодированный алюминий



КОНТАКТЫ

ООО «Новый Свет»

390046 Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1А

Отдел продаж +7 (4912) 77-90-00

Бесплатный звонок по России 8 (800) 333-08-41

Факс +7 (4912) 77-89-02

E-mail info@nlco.ru

WWW.NLCO.RU